

G-ROCK

ジーロック (石床フローリング)

『毎日気持ちいい』 快適生活新提案

FLOORING

夏はひんやり、冬はあったか
これからの省エネフロア

床暖房の上にそのまま置ける床暖房対応床材



GROOVE Co., Ltd.

GROOVE CO., LTD


G-ROCK

ジーロック (石床フローリング)

Waterproof

G-ROCK は天然石パウダーが 75%配合された置床です。石特有の「ひんやり感」と「蓄熱性・熱伝導率の高い」特性を持つため”夏はひんやり・冬は床暖房と併せてあったか”な春夏秋冬【省エネ】な床材です。

■ 構造

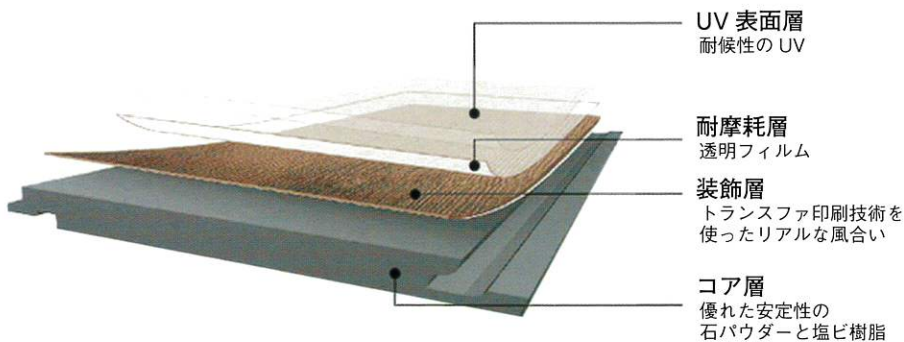

■ カラーバリエーション



※色見本は予告なしでリニューアルされることがありますのでご検討の際はご確認下さい。商品の特性上、色味と模様が実物と違いが出てくる場合があります。

G-ROCK の特徴

夏はひんやり、
冬はあったか

●天然石パウダーを主成分としているため、夏はひんやりとした肌心地。
また、石は熱伝導が高く蓄熱性があるので、床暖房と併せるとより快適・効率的に暖かさを実感できます。

施工が簡単

●カッターで切断することも可能。
●釘打ち、接着剤不要！<はめ込む>だけで誰でも簡単にスピーディに施工が可能。
●大掛かりな工事の必要なく、DIY 感覚で気軽に設置できます。

水や傷に強く、
お手入れ簡単

●大理石の様に傷に強く、防水性に優れています。
●ワックスがけも不要。汚れも染み込まずサッと拭いてお手入れも簡単です。
●変形しにくい素材を採用しているため、長くご愛用けます。


G-ROCK 床材とは

床面積を占めるフローリングは部屋全体の印象を大きく変えます。G-ROCK 床材はエコ理念（森林伐採削減・重金属を含まない・空気を汚さない）をもとにしてフローリング原料革新のコンセプトで開発されました。釘も接着剤も使わず、はめ込み式なので敷設も撤去も簡単です。また床暖房との相性もよく高性能、高コストパフォーマンスの床材です。



加重摩擦摩耗テストと 落下物衝撃テストの測定と結果

摩擦摩耗試験装置（新東科学社 HHS-2000 型）を用いて、木製ダイニング椅子の加重摩擦摩耗を想定して、4本脚の椅子に体重 60 kg の人が座った状態で動かした事と同じ加重で、2000 回の往復運動で加重摩擦摩耗テストを検証。落下物衝撃テストは鉄球で直径 40 mm 260 g を 2 m の高さから落下して 5 回行い、へこみ・破損が無いか検証。摩擦抵抗は 2000 回往復運動に対して大きな変化もなく目視でも表面の摩耗による削れや変色など無く、摩耗摩擦の耐久性は重歩行でも問題ないと判断出来ます。落下物衝撃テストでは直径 40 mm で 260 g の鉄球を 2 m の高さから落下して床材のへこみと傷の検証を数回行ったが、表面と本体共にへこみや破損なし。



群馬産業技術センター
試験結果通知書



マンションなどの増し貼り リフォーム

薄さ 5mm なので建具に干渉しずらく、簡単に増し貼りができます。増し貼りなので L45 などの防音性を確保しながら、低コストで床のリフォームが出来ます。更に、床暖房対応の床材のため、捨て貼り要らず床暖房の上にそのまま設置可能。床暖房も低コストでご自宅に導入することができます。



テナントの補修

はめ込むだけの短期間施工ができ、敷いた後にすぐ使える為テナントなど“長くお店を開めれない”という状況に最適です！また、摩擦・摩耗に強いため施工後は長くご愛用頂けます。



ペットを飼っているご自宅

滑りづらく、水・傷に強い室内でペットを飼われているご家庭に最適！

■ 用途

ホテル／商業施設／店舗／オフィス／集合住宅／民泊等（リフォーム・リノベーションの場合、元の床材を撤去せず、上乗せで置き敷施工が可能）

G-ROCK と床暖房 HEATPLUS との相性


1. 一般的な木製フローリングに比べて熱伝導・蓄熱性が高いため、床暖房の暖かさをより実感できます。
2. 床暖房も G-ROCK も自由にカットできるから、住まいのあらゆる場所に設置可能
3. 床暖房 HEATPLUS の厚さ 0.5mm G-ROCK の厚さ 5mm、どちらも超薄型なので重ね張りしやすく、マンションなど天井高を気にするリフォームに最適。



※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、ご必読のうえ行ってください。

G-ROCK スペック


■木目調(面取りなし)

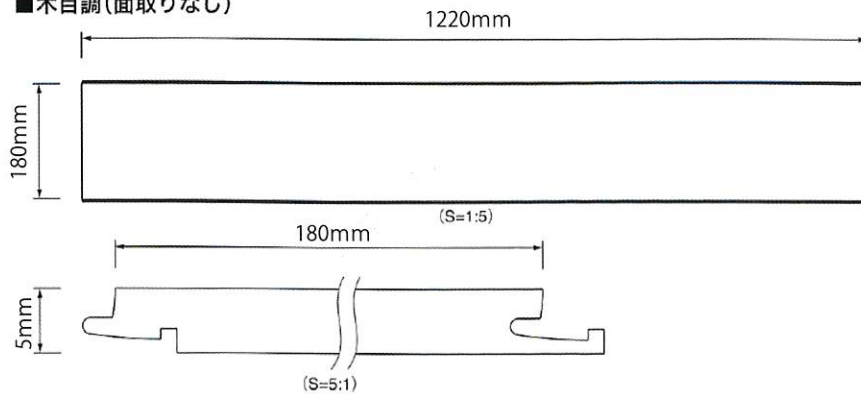

木目調

サイズ	長さ 1220mm
	幅 180mm
	厚み 5mm
1 ケース	10 枚入り
重さ	2.20kg / 枚
	22kg / ケース

■施工方法

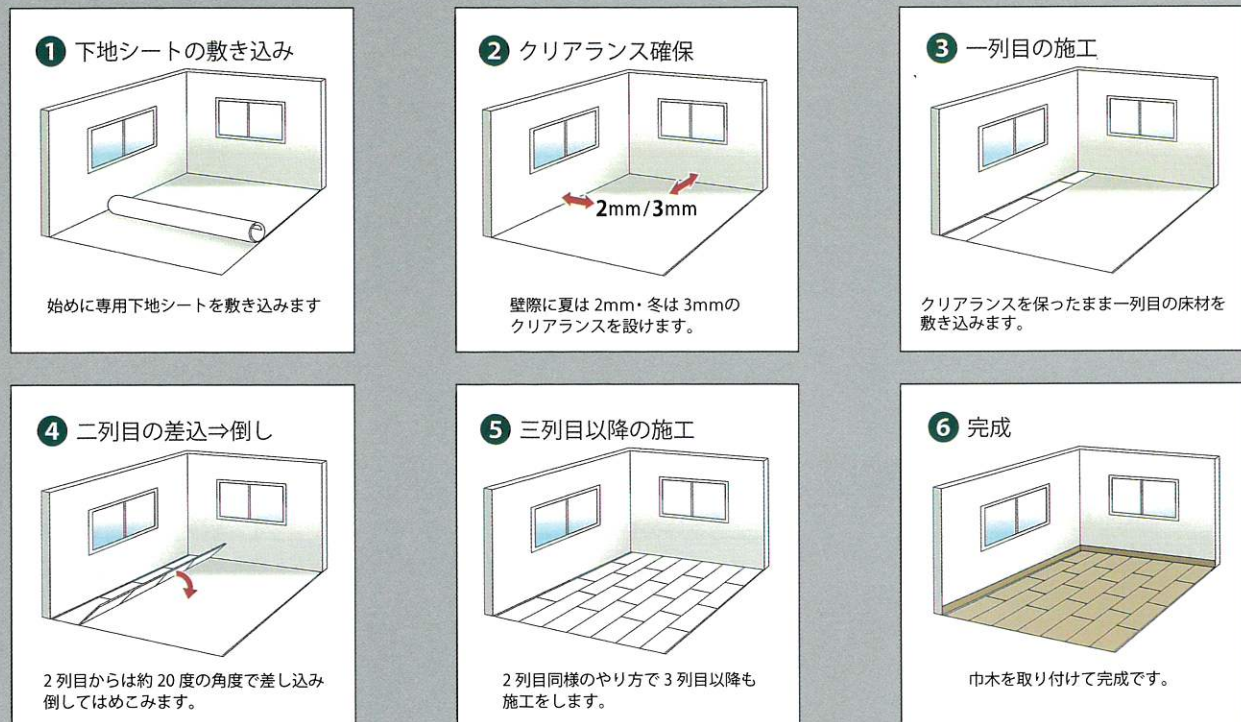

※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、ご必読のうえ行ってください。

使用上のご注意

お掃除・お手入れのご注意

- ワックスはかけしないで下さい。●雑巾は固く絞ってお使い下さい。
- カーペット、お布団は敷きっぱなしにしないで、床材表面を定期的に換気・乾燥させて下さい。

水分・湿気に関してのご注意

- 水、湿気が付着したらそのままにしないで拭き取って下さい。●植木鉢は必ず受け皿を使用して下さい。
- 適正室内温度は 18℃～23℃以下、最高温度 35℃、適正湿度は 45～55% です。●湿気が多い所では防水できる敷物を敷いて下さい。
- 雨の日は湿度に注意して下さい。●加湿器などによる水滴は乾いたタオルで拭き取って下さい。

キズに関してのご注意

- 重いものは慎重に移動して床材にキズがつかないようにご注意下さい。●重いものを落とすとキズがついたり割れる恐れがあります。
- 土足での使用が可能です。但し、出入口にはマットを敷いて極力、砂・埃・土が入らないようにして下さい。

その他のご注意

- G-ROCK は、正しい施工をした場合でも、施工初期や気候条件により床鳴りがする場合があります。しかしながら年数経過とともに緩和されます。

総販売元：株式会社GROOVE

本社
〒220-0072 横浜市西区浅間町1-4-3ウィザードビル403
TEL：045-290-3884 FAX：045-290-3885

名古屋支店
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-10-19ヒルズ大須4F
TEL：052-253-9273 FAX：052-253-9274
E-mail：nagoya-groove@fuga.ocn.ne.jp
http://www.heatplus.jp/

大阪支店
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル101-1
TEL：06-6459-9135 FAX：06-6459-9136

販売元：

有限会社 AZU 建築

営業所 〒145-0064 東京都大田区上池台 2-14-2

TEL 03-3728-8559 FAX 03-3728-8500